

Лучшие портативные дентальные рентгены

Безопасные | Умные | Точные | Простые | Особые

REXTAR
EXO 1414



Цена: **4300,00 \$**

REXTAR-X



Цена: **3700,00 \$**

REXTAR
LCD



Цена: **3400,00 \$**

Самые маленькие и легкие

REXTAR-X

КОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ

- Можно делать снимок одной рукой
- Вес всего 1,6 кг включая батарею – возможно сделать до 300 снимков на одной зарядке.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ И РУЧНАЯ НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ ЭКСПОЗИЦИИ

- Интеллектуальная система контроля времени экспозиции позволяет запоминать правильные настройки времени экспозиции для обеспечения оптимальной контрастности и яркости снимка и использоваться для будущих пациентов.

REXTAR
EXO 1414

- ВСЕ В ОДНОМ**
- Первый в мире рентген с интегрированным компьютером для работы со снимками

- КОМПЬЮТЕР**
- Жесткий диск - 60 Gb HDD
 - Легкий и мгновенный доступ к базе данных со снимками

НЕ ТРЕБУЕТСЯ НИКАКОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ


REXTAR
LCD

ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ КНОПКОЙ

- высокое качество снимка при легкой и простой настройке времени экспозиции
- отличная цена при исключительном качестве снимков



Защита от рассеиваемой радиации

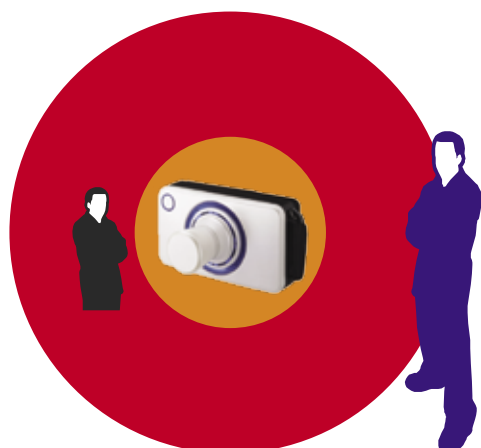

- 100 см от фокального пятна
- 5 см от фокального пятна



Стандарт FDA: 100 mR в час на расстоянии в 1 м от фокального пятна
Европейский стандарт (CE): 0,25 mGy (=25 mR) в час на расстоянии в 1 м от фокального пятна (1 mGy=100 mR)

Продукция	mR/час на расстоянии 1 м от фокального пятна				mR/час на расстоянии 5 см от фокального пятна			
	A	B	C	D	A	B	C	D
Rextar 1	0	0	0	0	10	0	6	5
Rextar 2	0	0	0	0	8	0	5	4
Rextar 3	1	0	0	0	9	0	5	5
Авг. среднее число	0,3	0	0	0	9	0	5,3	4,6

Непревзойденные технические характеристики

Модель		Rextar X	Rextar EXO 1414	Rextar LCD
Input Power	X-ray Unit	19 VDC 3,16A	19 VDC 3,16A	19 VDC 3,16A
	Battery Charger	100-240 VAC, 50-60Hz 1,7 A	100-240 VAC, 50-60Hz 1,7 A	100-240 VAC, 50-60Hz 1,7 A
Output power		14 0W	14 0W	14 0W
Power Supply		11,1 VDC (Battery)	11,1 VDC (Battery)	11,1 VDC (Battery)
Battery		11,1 V	11,1 V	11,1 V
Frequency		70kHz	70kHz	70kHz
Tube kV/mA		70kV/2mA (Fixed)	70kV/2mA (Fixed)	70kV/2mA (Fixed)
Max. Deviation	kV	±4%	±4%	±4%
	mAs	±10%	±10%	±10%
X-ray Tube	Model Name	D-041	D-041	D-041
	Inherent Filtration	Min. 1,0 mmAl	Min. 1,0 mmAl	Min. 1,0 mmAl
	Focal spot size	0,4 x 0,4 mm	0,4 x 0,4 mm	0,4 x 0,4 mm
Total Filtration		1,5 mm @ 70kV	1,5 mm @ 70kV	1,5 mm @ 70kV
Weight		1,6 kg	2,7 kg	1,7 kg
UMPC	Model Name	None	Samsung Ultra Q1 (UMPC)	None
	Processor		Windows XP Tablet PC	
	CPU		Mobile Intel A110, 800MHz	
	LCD		7" WSVGA (1024 x 600)	
	HDD Memory		60 GB	